

Griffserie FG14

Der modulare Aufbau dieser Griffserie ermöglicht eine individuelle Bestückung des Griffes mit Funktionselementen. Damit die Funktionen der einzelnen Taster definierbar sind, kann jeder Taster nach Bedarf beschriftet werden.

Werkstoff und Oberfläche:

Rohr \varnothing 30 x 1,5 mm aus Aluminium AlMgSi 0,5; feingeschliffen und schwarz eloxiert oder alternativ aus Edelstahl 1.4301; feingeschliffen. Rohrhalter aus glaskugel verstärktem Polyamid PA 6, schwarz, halbmatt mit Feinstruktur.

Funktionselemente:

Drucktaster mit roter oder grüner Ringbeleuchtung. Andere LED-Farben auf Anfrage möglich.

Typ FG14-04 zusätzlich mit Not-Halt.

Anschluss:

12-polig, Kupplung mit 10m fertig konfektionierter Leitung als Zubehör lieferbar.

Schutzart:

IP 54 (bei aufgeschraubter Kupplung).

Hinweis:

Beliebige Griffhöhen und Ausführungen auf Anfrage.



Ringbeleuchtung grün
Ring light green



Ringbeleuchtung rot
Ring light red



Taster Beschriftung
Button labeled



Anschluss
Connection



Rohr Aluminium,
schwarz eloxiert
Tube of aluminium,
black anodized

Rohr Edelstahl,
feingeschliffen
Tube of stainless
steel, fine ground

Typ	A*	L	Schaltfunktion Switching function	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
FG14-04	300	406	1 Drucktaster + Not-Halt 1 push button + emergency stop	FG14-04.300.04	FG14-04.300.37
FG14-06	400	480	3 Drucktaster 3 push buttons	FG14-06.400.04	FG14-06.400.37

Griff Zubehör – Kupplung mit Leitung Handle accessories – Coupling with cable

	12-polig / 12-pole (M12x1)		12-polig / 12-pole (M12x1)	
	L	Bestell-Nr. Order no.	L	Bestell-Nr. Order no.
	10m	Z-KS.G12.10		10m FZ-KS.W12.10

Handle Series FG14

The modular design of this handle series allows an individual assembly of the handle with function elements. In order to define the functions of the separate operating devices, each button can be labeled as required.

Material and surface:

Tube \varnothing 35 x 1.5 mm AlMgSi 0.5; fine ground and black anodized or alternatively made of stainless steel 1.4301; fine ground. Tube holders of glass-ball reinforced polyamide PA 6, black, semi-matte with fine structure.

Function elements:

Push buttons with red or green ring light. Other LED colors upon request.

Type FG14-04 with additional emergency stop.

Connection:

12-pole, coupling with 10 m ready made cable available as an accessory.


Protection class:

IP 54 (with the coupling screwed on).


Note:

Other handle lengths and designs on request.

Typ FG14-04

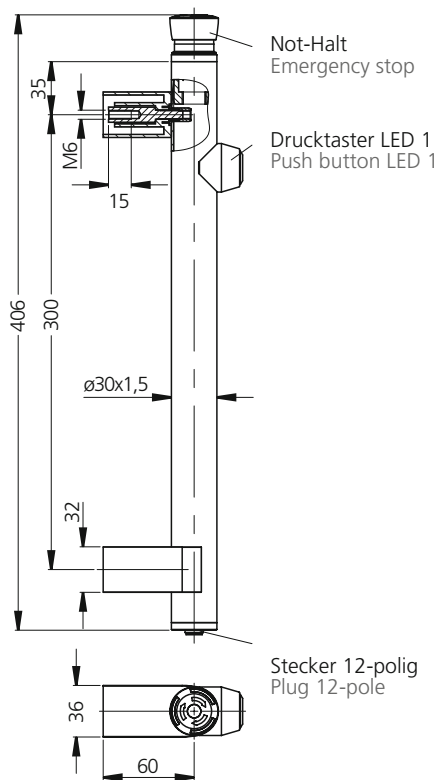

Typ FG14-06

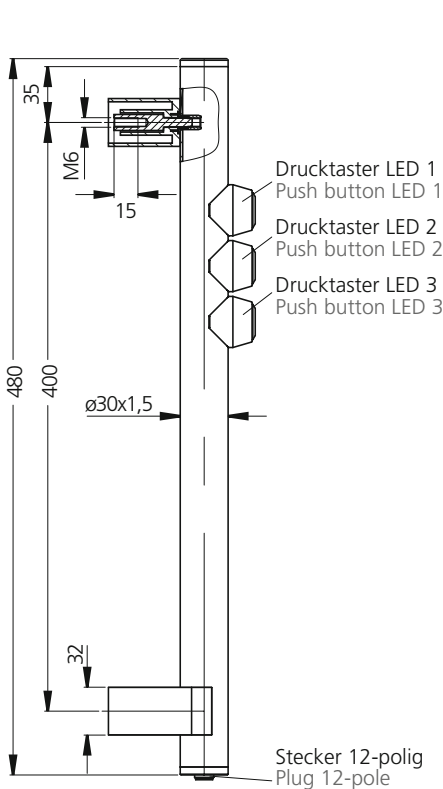

Technische Daten | Technical data

Typ	FG14-04	FG14-06
Not-Halt (2 Öffner) Emergency stop (2 NC contacts)		ohne without
Drucktaster LED 1 (1 Öffner oder Schließer) Push button LED 1 (1 NC or NO contact)		
Drucktaster LED 2 (Schließer) Push button LED 2 (NO contact)	ohne without	
Drucktaster LED 3 (Schließer) Push button LED 3 (NO contact)	ohne without	
Not-Halt Emergency stop	1-24V AC/DC 100mA	-
Drucktaster Push button	24V AC/DC max. 1A	
Betriebsspannung LED Operating voltage LED	24V DC (12V DC optional)	
Anschlussart Connection type	12-polig / 12-pole M12x1	
Steckerbelegung (Ansicht Steckerseite) Connector assignment (Plug side view)		

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.